



Postes de Semáforos




Los postes de semáforos tipo simples y ganchos fabricados por AUTER S.A., cumplen con las normas establecidas en las Especificaciones Técnicas para la Instalación de semáforos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (U.O.C.T.), lo que asegura al cliente el cumplir con todas las exigencias requeridas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MINTRATEL)

Los postes construidos por AUTER. S. A. han sido instalados bajo las más diversas condiciones, superando con creces las adversidades climáticas y de solicitudes de uso, presentes en las distintas zonas del país.





ESPECIFICACIONES TECNICAS

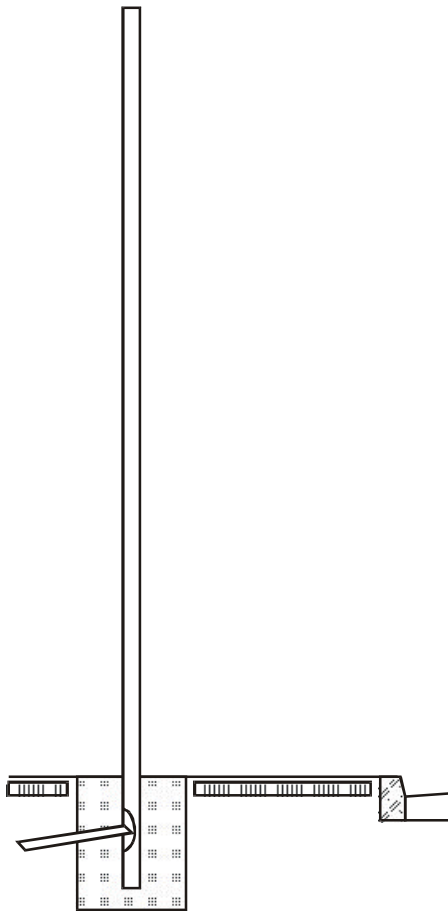

Poste gancho:

Pilar:

Diámetro nominal: 4"
Diámetro exterior: 114.30 mm.
Espesor de pared: 6.02 mm.
Longitud Total pilar: 6.00 m.

Codo:

Diámetro nominal: 3"
Diámetro exterior: 88.90 mm.
Espesor de pared: 5.49 mm.
Longitud Total codo: 2.90 m.

Brazo:

Diámetro nominal: 2 1/2"
Diámetro exterior: 73.00 mm.
Espesor de pared: 5.16 mm.
Longitud Total brazo:
Brazo corto: 2.90 m.
Brazo medio: 3.60 m
Brazo largo: Según cada caso.

Poste simple vehicular y peatonal:

Diámetro nominal: 3"
Diámetro exterior: 88.30 mm.
Espesor de pared: 3.25 mm.
Longitud Total poste Vehicular: 3.90 m.
Longitud Total poste Peatonal: 2.92 m.

- La conexión a la cámara será a través de una cañería Norma ISO R65, de diámetro nominal 2".
- Todas las aberturas del poste son pulidas y zincadas en frío.
- en el caso del poste vehicular y gancho, se han acondicionado perforaciones para el montaje de accesorios tales como lámparas peatonales y botoneras.
- Cuando no se utilizan estas perforaciones, son cubiertas con tapas de igual material al poste.
- Terminaciones generales Wash-Primer y esmalte vinílico brillante color negro.